


サンファイン™AQの透湿度

1. 測定方法

- サンプル：サンファイン™AQ800
- 試験方法：JIS L 1099（繊維製品の透湿度試験方法）

A-1法（アルミニウム製カップの中に塩化カルシウムを入れ、サンプルを通して塩化カルシウムに吸収された水分を測定する方法。：下図参照）に準拠しました。
但し、測定時間は24時間で行いました。

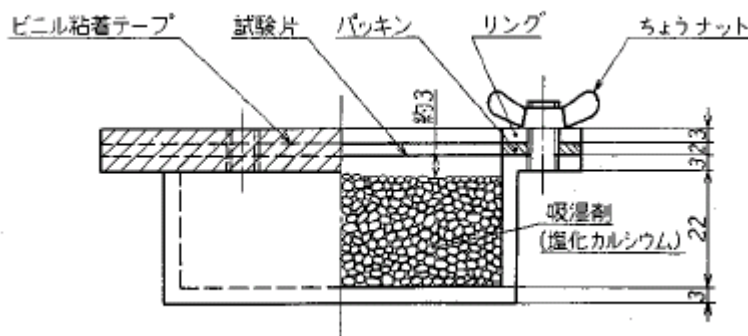

2. 測定結果

透湿度 = 4, 300 [g/(m²・24h)]

- * これらの数値は、定められた試験方法に基づいて得られた代表値であり、保証値あるいは製品スペックではありません。個々の用途に最適なグレードを選ぶ目安としてご参照下さい。なお、これらの数値は物性改良のため変更することがあります。
- * これらの商品に関するお問い合わせは下記 URL「お問い合わせ」よりお願いいたします。

旭化成株式会社

ポリエチレン事業部
サンファイン営業部

TEL 03-6699-3261 FAX. 03-6699-3447

URL <http://www.ak-sunfine.com/>

E-mail sunfine@om.asahi-kasei.co.jp