


サンファイン™ PAK 発泡体の熱伝導率

サンファイン™ PAK Bタイプ（発泡タイプ）の、発泡倍率を上げていくと熱伝導率が低下し、断熱効果が発現します。

発泡倍率と熱伝導率

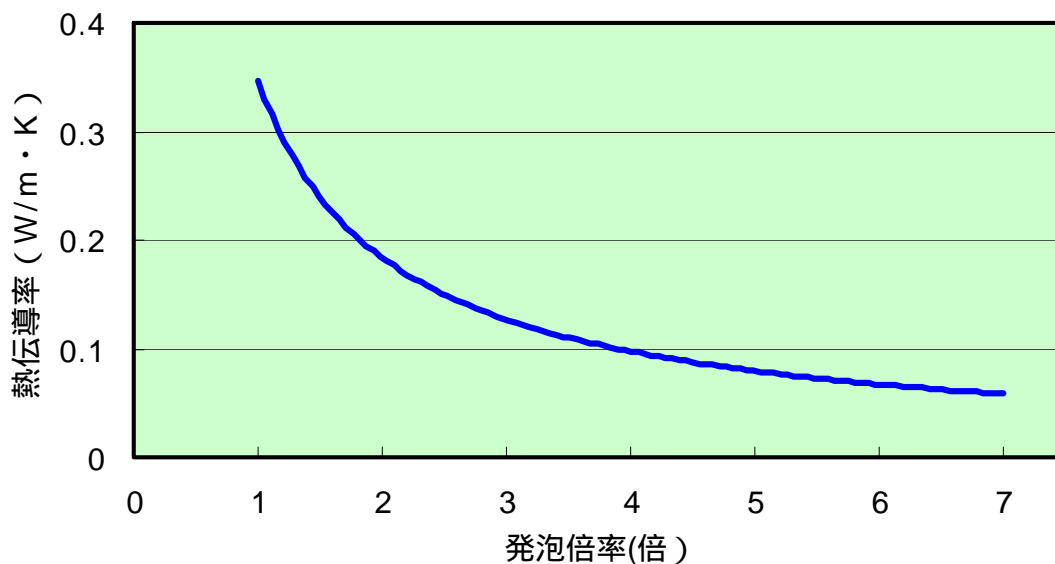

- * これらの数値は、定められた試験方法に基づいて得られた代表値であり、保証値あるいは製品スペックではありません。個々の用途に最適なグレードを選ぶ目安としてご参照下さい。なお、これらの数値は物性改良のため変更することがあります。
- * これらの商品に関するお問合せは下記 URL「お問い合わせ」よりお願いいたします。

AsahiKASEI

旭化成ケミカルズ
ポリエチレン事業部
サンファイン事業グループ

TEL 03-3296-3263 FAX. 03-3296-3455

URL <http://www.ak-sunfine.com/>

E-mail sunfine@om.asahi-kasei.co.jp